


Raccordi Gas/Acqua

Gas/Water joints

Una gamma completa e profonda di tubi flessibili e/o estensibili per gas e acqua, utilizzabili in svariate applicazioni sia civili che industriali.

A complete selection of flexible and/or extensible joints for water and gas, suitable for different applications both civil and industrial.

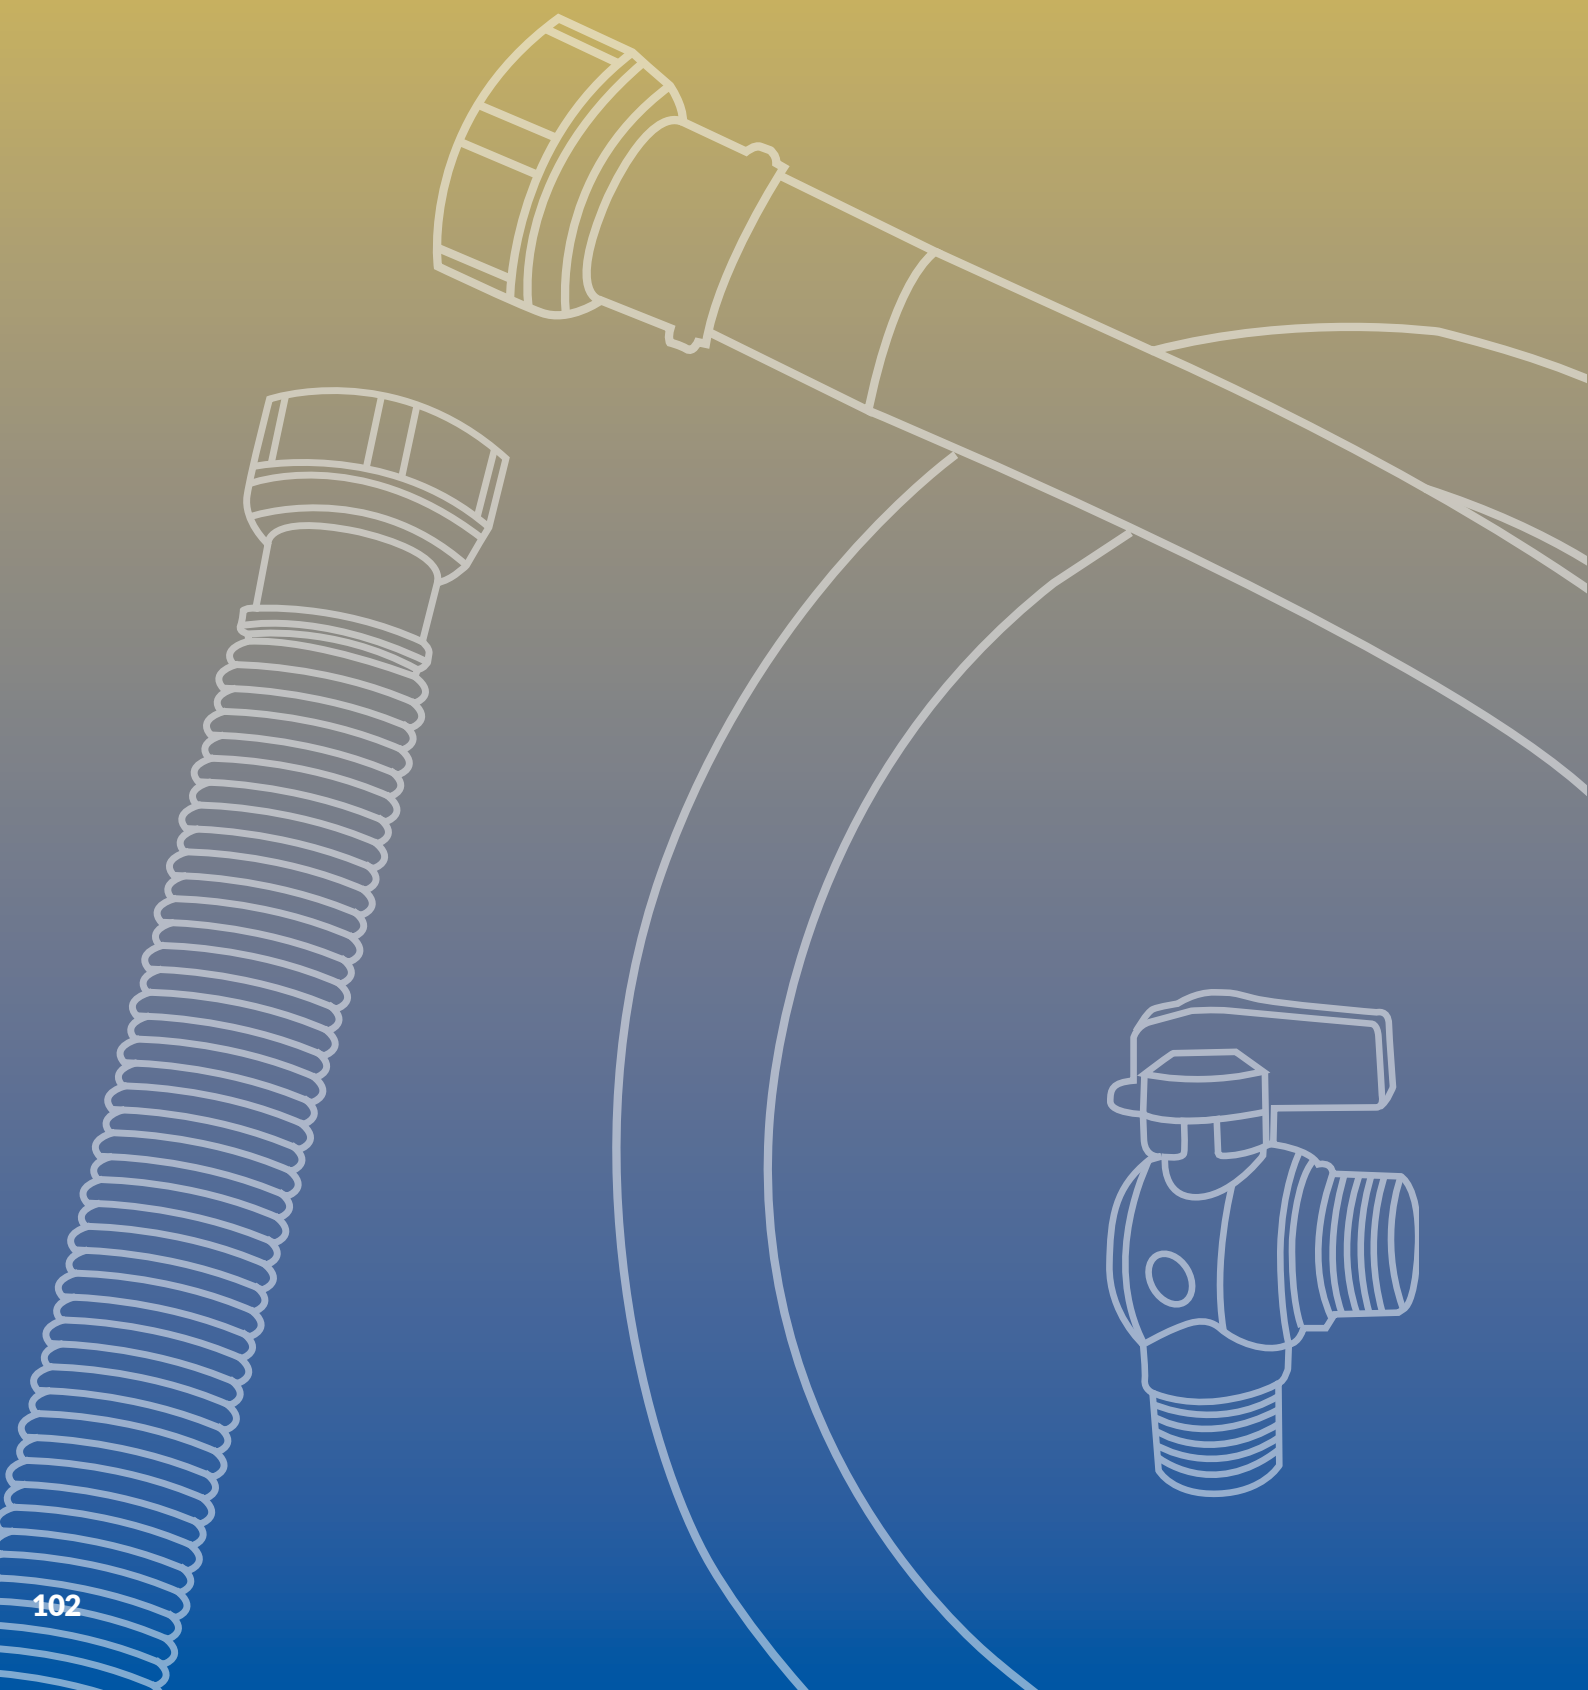

Raccordo flessibile costruito a norma UNI EN 14800/2007.
Tubo di sicurezza in metallo per uso con apparecchi domestici a gas naturale di tipo 2 e GPL, DN 12, contro le correnti vaganti e le aggressioni esterne.

Flexible joint made in according with normative UNI EN 14800/2007. Safety metal hose suitable for use with domestic appliances powered by natural gas type 2 and GPL, DN 12, against wandering currents and external attacks.



**IMBALLO
PLASTIC FREE**



unicooker

Unicooker femmina - femmina a marchio CE
Unicooker female - female CE mark

Pz. per conf. 12
Pcs for box 12

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
F - F	68220	1/2"	12	500	10,00
F - F	68222	1/2"	12	1000	14,00
F - F	68224	1/2"	12	1500	16,70
F - F	68225	1/2"	12	2000	19,40



unicooker

Unicooker male - female a marchio CE
Unicooker male - female CE mark

Pz. per conf. 12
Pcs for box 12

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
M - F	68232	1/2"	12	1000	14,00
M - F	68234	1/2"	12	1500	16,70
M - F	68235	1/2"	12	2000	19,40



unicooker

Scheda tecnica
Technical schedule

TUBO HOSE	Acciaio INOX AUSTENITICO ad onde parallele Austenitic Stainless Steel parallel waves
MASCHIO MALE	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
FILETTATURA MASCHIO MALE THREAD	A norma UNI EN 10226-2 According normative UNI EN 10226-2
CODULO PORTADADO SHANKLENGHT BRINGNUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
DADO NUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
FILETTATURA DADO NUT THREAD	A norma UNI EN ISO 228-1 According normative UNI EN ISO 228-1
GUAINA INSULATION	PVC

MAGLIA MESH	Acciaio INOX AUSTENITICO Austenitic Stainless Steel
SALDATURA WELDING	Mezzo TIG senza apporto di materiale in atmosfera controllata a norma UNI EN 1418 TIG welding without material contribution in regulated atmosphere, normative UNI EN 1418
TEMPERATURA D'ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-10° C / +90° C
APPLICAZIONE - APPLICATION NORMA - NORMATIVE	Statica - Static UNI EN 14800/2007
CAMPO DI UTILIZZO WORKING PRESSURE	Collegamento apparecchi domestici a gas naturale e GPL Domestic appliances connection, natural GAS / GPL
PRESSIONE DI PROVA TEST PRESSURE	6 BAR
PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE	0,5 BAR max
GUARNIZIONI GASKETS	EPDM a norma UNI EN 549 EPDM according normative UNI EN 549

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

raccordi gas
gas joints

unicooker

Raccordo flessibile costruito a norma UNI EN 15266:2007.
Tubo di sicurezza in metallo per uso con apparecchi domestici a gas naturale di tipo 1-2-3, DN 12.

Flexible joint made in according with normative UNI EN 15266:2007. Safety metal hose suitable for use with domestic appliances powered by natural gas type 1-2-3, DN 12.



IMBALLO
PLASTIC FREE



uniroll premontato

Uniroll premontato femmina - femmina
Uniroll preassembled female - female

Pz. per conf. 12*
Pcs for box 12*

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
F - F	11305	1/2"	12	500	10,50
F - F	11310	1/2"	12	1000	10,50
F - F	11315	1/2"	12	1500	13,40
F - F	11320	1/2"	12	2000	16,30
F - F	11330	1/2"	12	3000	25,80
F - F	11340	1/2"	12	4000	31,50

*Lunghezza 3000 e 4000, pezzi per confezione 10

*Lenght 3000 and 4000 pcs for box 10

uniroll premontato

Uniroll premontato femmina - femmina e femmina - maschio
Uniroll preassembled female - female and female - male

Pz. per conf. 12*
Pcs for box 12*

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
F - Fe F - M	11306	1/2"	12	500	11,50
F - Fe F - M	11311	1/2"	12	1000	11,50
F - Fe F - M	11316	1/2"	12	1500	14,40
F - Fe F - M	11321	1/2"	12	2000	17,30
F - Fe F - M	11331	1/2"	12	3000	26,80
F - Fe F - M	11341	1/2"	12	4000	32,50

*Lunghezza 3000 e 4000, pezzi per confezione 10

*Lenght 3000 and 4000 pcs for box 10

uniroll premontato

Scheda tecnica
Technical schedule

TUBO HOSE	Acciaio INOX AISI 316L ad onde parallele Stainless Steel AISI 316L parallel waves
SPESSORE THICKNESS	0,20 mm.
NIPLES NIPLES	Ottone nikelato Nikel plated brass
FILETTATURA NIPLES NIPLES THREAD	A norma UNI EN 10226-2 According normative UNI EN 10226-2
GUANCETTA END RING	Ottone Brass
DADO NUT	Acciaio INOX Stainless steel
FILETTATURA DADO NUT THREAD	A norma UNI EN ISO 228-1 According normative UNI EN ISO 228-1
GUAINA INSULATION	PVC

SALDATURA WELDING	Mezzo TIG senza apporto di materiale in atmosfera controllata a norma UNI EN 1418 TIG welding without material contribution in regulated atmosphere, normative UNI EN 1418
TEMPERATURA D'ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-10° C / +90° C
APPLICAZIONE - APPLICATION	Statica - Static
NORMA - NORMATIVE	UNI EN 15266:2007 - UNI/TS 11340
CAMPO DI UTILIZZO WORKING PRESSURE	Collegamento apparecchi domestici a gas naturale e GPL Domestic appliances connection, natural GAS / GPL
PRESSIONE DI PROVA TEST PRESSURE	6 BAR
GUARNIZIONI GASKETS	A corredo Supplied
DISTANZA MAX SUPPORTI MAX SUPPORTS DISTANCE	4 mt. 4 mt.

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

Raccordo flessibile estensibile, idoneo per gas secondo la UNI 11353, idoneo per acqua secondo il D.M. 174. Protezione esterna ignifuga-atossica, guaina in poliolefina termoretraibile, omologato per collegamenti alla rete del gas/acqua di caldaie, scaldabagni, ecc.

Flexible extensible joint, suitable for gas use in accordance with normative UNI 11353, suitable for domestic water use. Fireproof non-toxic external protection, polyolefin heat shrink insulation, approved connecting boiler and water-heater to water and gas network.



unigas

Raccordo flessibile estensibile maschio - femmina uso gas
Flexible extensible joint male - female gas use

Pz. per conf. 18
Pcs for box 18

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
M - F	70120	1/2"	15	75/130	5,90
M - F	70121	1/2"	15	100/200	6,30
M - F	70122	1/2"	15	200/400	7,80
M - F	70123	1/2"	15	260/480	8,70
M - F	70200	3/4"	20	75/130	8,30
M - F	70201	3/4"	20	100/200	9,00
M - F	70202	3/4"	20	200/400	11,00
M - F	70203	3/4"	20	260/480	12,20
M - F	70204	1/2" 3/4"	15	75/130	8,30
M - F	70205	1/2" 3/4"	15	100/200	9,00
M - F	70206	1/2" 3/4"	15	200/400	11,00
M - F	70207	1/2" 3/4"	15	260/480	12,20
M - F	70250	1"	25	75/130	12,20
M - F	70251	1"	25	100/200	13,10
M - F	70252	1"	25	200/400	16,40
M - F	70253	1"	25	260/480	18,30

unigas

Raccordo flessibile estensibile femmina - femmina uso gas
Flexible extensible joint female - female gas use

Pz. per conf. 18
Pcs for box 18

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
F - F	70121F	1/2"	15	100/200	7,30
F - F	70122F	1/2"	15	200/400	8,80
F - F	70201F	3/4"	20	100/200	10,00
F - F	70202F	3/4"	20	200/400	12,00

unigas

Scheda tecnica
Technical schedule

TUBO HOSE	Acciaio INOX AISI 316L ad onde parallele Stainless steel AISI 316L parallel waves	GUAINA PROTEZIONE PROTECTION INSULATION	Materiale plastico ignifugo/atossico colore GIALLO Fireproof non-toxic yellow color plastic material
SPESSORE THICKNESS	0,21 mm	GUARNIZIONI GASKETS	EPDM a norma UNI EN 549 EPDM according normative UNI EN 549
MASCHIO MALE	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303	TRATTAMENTO TERMICO HEAT TREATMENT	Solubilizzazione Anneal
FILETTATURA MASCHIO MALE THREAD	A norma UNI EN 10226-2 According normative UNI EN 10226-2	SALDATURA WELDING	Mezzo TIG senza apporto di materiale in atmosfera controllata a norma UNI EN 1418 TIG welding without material contribution in regulated atmosphere normative UNI EN 1418
CODULO PORTADADO SHANKLENGHT BRINGNUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303	TEMPERATURA D'ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-10°C / +90°C
DADO NUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303	APPLICAZIONE APPLICATION	Statica Static
FILETTATURA DADO NUT THREAD	A norma UNI EN ISO 228-1 According normative UNI EN ISO 228-1		

unigas

Pressione massima di esercizio e raggio minimo di curvatura
Maximum working pressure and minimum bending radius

DIAMETRO DIAMETER	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
USO GAS - GAS USE	0,5 BAR	0,5 BAR	0,5 BAR	0,5 BAR	0,5 BAR	0,5 BAR
USO ACQUA - WATER USE	8 BAR	8 BAR	8 BAR	5 BAR	5 BAR	5 BAR
Raggio min. in mm - Minimum radius in mm	30	40	45	50	55	60

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

raccordi gas
gas joints

unigas

Giunto flessibile estensibile con raccordi inox per il collegamento dal contatore gas alla rete.

Flexible extensible joint with stainless steel connections, connecting the meter to gas network.

unicont

Giunto flessibile estensibile per collegamento contatori gas
Flexible extensible joint for gas meter connection

Pz. per conf. 18
Pcs for box 18



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
F.F - F.G	64200	3/4" - 1	20	100/200	14,00
F.F - F.G	64201	3/4" - 1	20	200/400	16,60
F.F - F.G	64202	3/4" - 1"1/4"	20	100/200	19,00
F.F - F.G	64203	3/4" - 1"1/4"	20	200/400	22,70
F.F - F.G	64250	1 - 1"1/4"	25	100/200	20,80
F.F - F.G	64251	1 - 1"1/4"	25	200/400	24,40
F.F - F.G	64208	1" - 1"	25	100/200	16,20
F.F - F.G	64209	1" - 1"	25	200/400	18,80

unicont

Giunto flessibile estensibile per collegamento contatori gas
Flexible extensible joint for gas meter connection

Pz. per conf. 18
Pcs for box 18



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
M - F	64204	3/4" - 1	20	100/200	14,00
M - F	64205	3/4" - 1	20	200/400	16,60
M - F	64206	3/4" - 1"1/4"	20	100/200	19,00
M - F	64207	3/4" - 1"1/4"	20	200/400	22,70
M - F	64252	1 - 1"1/4"	25	100/200	20,80
M - F	64253	1 - 1"1/4"	25	200/400	24,40
M - F	64210	1" - 1"	25	100/200	16,20
M - F	64211	1" - 1"	25	200/400	18,80

Giunto flessibile antivibrante in acciaio inox per il collegamento di bruciatori, caldaie, autoclavi ecc. alla rete gas.

Stainless steel flexible antivibration joint, suitable connecting burners, boilers, autoclaves etc. to gas network.



uniburner

Giunto antivibrante per gas
Antivibration joint for gas

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



Pressione max d'esercizio ps= 0,5 bar
Maximum working pressure ps= 0,5 bar


Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	Ø	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
M - M	00100	1/2"	1	145	8,80
M - M	00101	3/4"	1	150	10,10
M - M	00102	1"	1	165	13,30
M - M	00103	1 1/4"	1	180	19,20
M - M	00104	1 1/2"	1	210	24,00
M - M	00105	2"	1	280	32,30

uniburner

Giunto antivibrante per gas
Antivibration joint for gas

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1

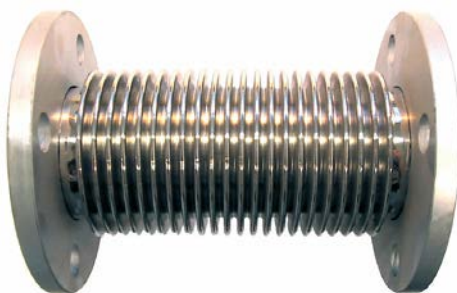

Pressione max d'esercizio ps= 0,5 bar
Maximum working pressure ps= 0,5 bar

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
FLANGIATO	00108	DN 100	1	190	65,00
FLANGIATO	00109	DN 125	1	190	80,00
FLANGIATO	00110	DN 150	1	190	95,00
FLANGIATO	00111	DN 200	1	190	110,00


Giunti flessibili antivibranti realizzati fino al DN 2" con tubo in acciaio inox AISI 316 L, raccordati con maschi fissi in acciaio FE 37 con filettatura gas UNI ISO 7/1. A partire dal DN 221 vengono realizzati con soffietto pluriparete in acciaio inox AISI 321, entrambe le estremità hanno flange girevoli in ASTM 105 GR.B con foratura UNI PN 10. L'unione delle parti è realizzata con procedimento di saldatura a T.I.G. senza apporto di materiale, è adatto ad applicazioni dove la portata termica è maggiore di 35 kw. La totalità dei pezzi viene sottoposta a prova di tenuta utilizzando il procedimento di collaudo con aria in immersione.

Stainless steel AISI 316 L flexible antivibration joint made up to DN 2", jointed of steel FE 37 fixed male, with gas threaded UNI ISO 7/1. Starting from DN 80 (DIN 221) are made with multiwall stainless steel AISI 321 accordion, both ends have turning flanges made of ASTM 105 GR.B with drilling UNI PN 10. Parts union are made by T.I.G. welding without material contribution, suitable on application with maximum thermal capacity up to 35 kw. All elements are seal tested by air on fluid immersion.

valvole gas gas valves

Valvola a sfera per gas, filettatura lunga femm./femm. maniglia a T
Ball valve for gas, female/female long thread, T handle

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
84530	1/2"	61,4	29,5	43,5	60	/	/	14,8	5	10,20
84531	3/4"	69	35	48,5	60	/	/	19	5	13,90
84532	1"	79	42,7	52,5	60	/	/	24	5	21,10

valvole gas gas valves

Valvola a sfera per gas, filettatura lunga masc./femm. maniglia a T
Ball valve for gas, male/female long thread, T handle

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
84540	1/2"	61	29,5	43,5	60	/	/	14,8	5	10,80
84541	3/4"	68	35	48,5	60	/	/	19	5	14,50
84542	1"	78	42,7	52,5	60	/	/	24	5	22,20

valvole gas gas valves

Valvola a sfera a squadra per gas, filettatura masc./femm. maniglia in alluminio
Angled ball valve for gas, male/female thread with aluminium handle

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
82580	1/2"	24,3	36	39	44	/	/	14,8	5	8,60

valvole gas gas valves

Valvola a sfera a squadra per gas, filettatura masc./masc. maniglia in alluminio
Angled ball valve for gas, male/male thread with aluminium handle

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
82560	1/2"	33,3	36	39	44	/	/	14,8	5	8,50

valvole gas gas valves

Valvola a sfera a squadra per gas, maschio/femmina girevole
Angled ball valve for gas, male/nut

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
82570	1/2"	38	36	39	44	/	/	14,8	5	12,30



valvole gas gas valves

Valvola a sfera a squadra per gas, femmina/portagomma
Angled ball valve for gas, female/hose connector

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
84901	1/2"	65,5	36	39	44	33	11,8	14,8	5	11,70

valvole gas gas valves

Valvola a sfera a squadra per gas, maschio/portagomma
Angled ball valve for gas, male/hose connector

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
84801	1/2"	65,5	36	39	44	33	11,8	14,8	5	11,80

valvole gas gas valves

Valvola a sfera a squadra per gas, maschio/portagomma GPL UNI 7141
Angled ball valve for gas, male/hose connector GPL UNI 7141

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	B	C	D	F	G	I	DN	PN	€
8117R104	1/2"	15	35	37,6	48	29	9,8	14,8	5	9,10

valvole gas gas valves

Valvola a sfera per gas, maschio/portagomma GPL UNI 7141
Ball valve for gas, male/hose connector GPL UNI 7141

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	C	D	E	F	W	DN	PN	€
84850	1/2"	26	73	40	10	24	24	14	5	8,60


valvole gas gas valves

Valvola a sfera per gas, femmina/portagomma GPL UNI 7141
Ball valve for gas, female/hose connector GPL UNI 7141


Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	C	D	E	F	W	DN	PN	€
84950	1/2"	26	60	40	10	23	25	14	5	8,50

valvole gas
gas valves
Valvola a sfera per gas, femmina/portagomma
Ball valve for gas, female/hose connector
Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
84900	1/2"	84	29,5	36	44	33	11,8	14,8	5	11,20

valvole gas
gas valves
Valvola a sfera per gas, maschio/portagomma
Ball valve for gas, male/hose connector
Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
84800	1/2"	87	29,5	39	44	33	11,8	14,8	5	11,40

valvole gas
gas valves
Valvola a sfera a squadra per gas con serratura e attacco di pressione
Angled ball valve for gas with lock and pressure joint
Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	A1	B	E	F	DN	PN	€
8224R005	3/4" x 1"	Rp 3/4"	1"	20	74	89	20	5	47,00

valvole gas
gas valves
Valvola a sfera per gas con serratura e attacco di pressione
Ball valve for gas with lock and pressure joint
Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	A1	B	E	F	DN	PN	€
6179R081	3/4" x 1"	Rp 3/4"	1"	20	74	90	20	5	45,50

valvole gas
gas valves
Valvola a sfera a squadra per gas con attacco di pressione
Angled ball valve for gas with pressure joint
Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	FILETTO THREAD	B	C	E	F	H	DN	PN	€
8220R005	3/4" x 1"	Rp 3/4"	52,8	86,6	38	1"	20	5	24,70



valvole gas gas valves

Valvola a sfera per gas con attacco di pressione
Ball valve for gas with pressure joint

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	C	D	F	A1	DN	PN	€
6076R081	3/4" x 1"	Rp 3/4"	22	56	102	1"	20	5	24,80

valvole gas gas valves

Valvola con collettore primo ingresso
Distribution valve with collector

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A1-A2	A3	B	C	G	DN	PN	€
7384R006	1"	24x19	M28x1,5	25	19	144	25	5	61,40

valvole gas gas valves

Raccordo a Y con doppia valvola a sfera per gas con attacco per tubi
Y joint with double ball valve for gas with hoses connector

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	E	F	DN	PN	€
84100	1/2"x16x16	118	88	37	16	27	9	5	13,60

valvole gas gas valves

Valvola a sfera per gas con attacco per tubo rame da saldare
Ball valve for gas with welding joint for copper hose

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1

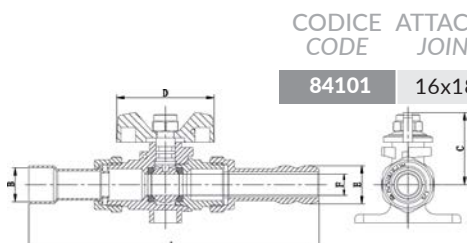

CODICE CODE	ATTACCO JOINT	A	B	C	D	E	DN	PN	€
84101	16x18	137	16	34	46	18	10	5	8,70

valvole gas gas valves

Scheda tecnica
Technical schedule

FILETTATURA DADO THREAD	ISO228 (equivalente a DIN259 e BS2779) ISO228 (equivalent to DIN259 and BS2779)
TEMPERATURA D'ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-10°C / +80°C

TEST APERTURA/CHIUSURA OPENING/CLOSING TESTS	10000 volte 10000 times
PROVE SECONDO NORMA TEST ACCORDING	EN 331: 1988 + A1: 2010


valvole gas gas valves

Regolatore gas a bassa pressione
Gas regulator low pressure

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CE
EN 12864



CODICE CODE	ATTACCO 1 JOINT 1	ATTACCO 2 JOINT 2	A	B	C	Ch	DN	PN	€
6146R001	W20x1/14 Sx	PTG GPL	118	34	65	25	/	5	10,30


Regolatore gas bassa pressione,
1 Kg/h - taratura fissa 29 mbar.

Gas regulator low pressure,
1 Kg/h - fixed calibration 29 mbar.

valvole gas gas valves

Regolatore gas a bassa pressione regolabile
Adjustable gas regulator low pressure

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	ATTACCO 1 JOINT 1	ATTACCO 2 JOINT 2	A	B	C	Ch	PN	€
6146R002	W20x1/14 Sx	G 3/8" F	124	73	89	25	5	23,50

Regolatore gas bassa pressione,
4 Kg/h - taratura regolabile interna
20/60 mbar.

Adjustable gas regulator low pressure,
4 Kg/h - adjustable internal calibration
20/60 mbar.



Guarnizione per tubi UNIGAS / UNICOOKER
Gasket for hoses UNIGAS / UNICOOKER

Pz. per conf. 100
Pcs for box 100



Guarnizione in EPDM a norma UNI EN 549
EPDM gasket according normative UNI EN 549

CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
65150	1/2"	15	25,00
65151	3/4"	20	25,00
65152	1"	25	25,00

Guarnizione per tubi UNISUPER
Gasket for hoses UNISUPER

Pz. per conf. 100
Pcs for box 100



Guarnizione in EPDM a norma UNI EN 549
EPDM gasket according normative UNI EN 549

CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
65150/A	1/2"	15	25,00
65151/A	3/4"	20	25,00
65152/A	1"	25	25,00

raccordi gas
gas joints

guarnizioni
gaskets



uniwater rivestiti covered uniwater

Giunto flessibile estensibile ricoperto Covered flexible extensible joint

Pz. per conf. 12
Pcs for box 12

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
F - F	70124	1/2"	15	500/100	12,00
F - F	70125	1/2"	15	750/1500	15,70
F - F	70126	1/2"	15	1000/2000	16,40
F - F	67123	1/2"	15	1500/3000	23,80
M - F	70127	1/2"	15	500/1000	12,00
M - F	70128	1/2"	15	750/1500	15,70
M - F	70129	1/2"	15	1000/2000	16,40
M - F	67124	1/2"	15	1500/3000	23,80
F - F	70230	3/4"	20	500/1000	20,10
F - F	70231	3/4"	20	750/1500	30,50
F - F	70232	3/4"	20	1000/2000	39,70
M - F	70233	3/4"	20	500/1000	20,10
M - F	70234	3/4"	20	750/1500	30,50
M - F	70235	3/4"	20	1000/2000	39,70
F - F	70130	1"	25	500/1000	27,50
F - F	70131	1"	25	750/1500	34,00
F - F	70132	1"	25	1000/2000	43,50
M - F	70133	1"	25	500/1000	27,50
M - F	70134	1"	25	750/1500	34,00
M - F	70135	1"	25	1000/2000	43,50

uniwater rivestiti covered uniwater

Scheda tecnica Technical schedule

TUBO HOSE	Acciaio INOX AISI 316L ad onde parallele Stainless steel AISI 316L parallel waves
SPESSORE THICKNESS	0,21 mm
MASCHIO MALE	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
FILETTATURA MASCHIO MALE THREAD	A norma UNI EN 10226-2 According normative UNI EN 10226-2
CODULO PORTADADO SHANKLENGHT BRINGNUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
DADO NUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
FILETTATURA DADO NUT THREAD	A norma UNI EN ISO 228-1 According normative UNI EN ISO 228-1

GUARNIZIONI GASKETS	EPDM a norma UNI EN 549 EPDM according normative UNI EN 549
TRATTAMENTO TERMICO HEAT TREATMENT	Solubilizzazione Anneal
APPLICAZIONE APPLICATION	Statica Static
SALDATURA WELDING	Mezzo TIG senza apporto di materiale in atmosfera controllata a norma UNI EN 1418 TIG welding without material contribution in regulated atmosphere normative UNI EN 1418
TEMPERATURA D'ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-10°C / +90°C

uniwater rivestiti covered uniwater

Tabella pressione massima d'esercizio Maximum working pressure schedule

DIAMETRO DIAMETER	DN 15	DN 20	DN 25
USO ACQUA - WATER USE	8 BAR	8 BAR	8 BAR

uniwater rivestiti covered uniwater

Tabella raggio minimo di curvatura minimum bending radius schedule

DIAMETRO DIAMETER	DN 15	DN 20	DN 25
Raggio min. in mm - Minimum radius in mm	30	40	45

Raccordo flessibile estensibile, idoneo per gas secondo la UNI 11353, idoneo per acqua secondo il D.M. 174. Protezione esterna ignifuga-atossica, guaina in poliolefina termoretraibile, omologato per collegamenti alla rete del gas/acqua di caldaie, scaldabagni, ecc.

Flexible extensible joint, suitable for gas use in accordance with normative UNI 11353, suitable for domestic water use. Fireproof non-toxic external protection, polyolefin heat shrink insulation, approved connecting boiler and water-heater to water and gas network.



unisuper

Giunto flessibile estensibile ricoperto uso acqua e gas
Covered flexible extensible joint gas and water use

Pz. per conf. 18
Pcs for box 18

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
M - F	60120	1/2"	15	75/130	5,90
M - F	60121	1/2"	15	100/200	6,30
M - F	60122	1/2"	15	200/400	7,80
M - F	60123	1/2"	15	260/480	8,70
M - F	60200	3/4"	20	75/130	8,30
M - F	60201	3/4"	20	100/200	9,00
M - F	60202	3/4"	20	200/400	11,00
M - F	60203	3/4"	20	260/480	12,20
M - F	60204	1/2" 3/4"	15	75/130	8,30
M - F	60205	1/2" 3/4"	15	100/200	9,00
M - F	60206	1/2" 3/4"	15	200/400	11,00
M - F	60207	1/2" 3/4"	15	260/480	12,20
M - F	60250	1"	25	75/130	12,20
M - F	60251	1"	25	100/200	13,10
M - F	60252	1"	25	200/400	16,40
M - F	60253	1"	25	260/480	18,30

unisuper

Scheda tecnica
Technical schedule

TUBO HOSE	Acciaio INOX AISI 316L ad onde parallele Stainless steel AISI 316L parallel waves
SPESSORE THICKNESS	0,21 mm
MASCHIO MALE	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
FILETTATURA MASCHIO MALE THREAD	A norma UNI EN 10226-2 According normative UNI EN 10226-2
CODULO PORTADADO SHANKLENGHT BRINGNUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
DADO NUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
FILETTATURA DADO NUT THREAD	A norma UNI EN ISO 228-1 According normative UNI EN ISO 228-1

GUAINA PROTEZIONE PROTECTION INSULATION	Materiale plastico ignifugo/atossico colore bianco Fireproof non-toxic white color plastic material
GUARNIZIONI GASKETS	EPDM a norma UNI EN 549 EPDM according normative UNI EN 549
TRATTAMENTO TERMICO HEAT TREATMENT	Solubilizzazione Anneal
SALDATURA WELDING	Mezzo TIG senza apporto di materiale in atmosfera controllata a norma UNI EN 1418 TIG welding without material contribution in regulated atmosphere normative UNI EN 1418
TEMPERATURA D'ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-10°C / +90°C
APPLICAZIONE APPLICATION	Statica Static

unisuper

Tabella pressione massima d'esercizio
Maximum working pressure schedule

DIAMETRO DIAMETER	DN 15	DN 20	DN 25			
USO GAS - GAS USE	0,5 BAR	0,5 BAR	0,5 BAR			
USO ACQUA - WATER USE	8 BAR	8 BAR	8 BAR			

unisuper

Tabella raggio minimo di curvatura
minimum bending radius schedule

DIAMETRO DIAMETER	DN 15	DN 20	DN 25			
Raggio min. in mm - Minimum radius in mm	30	40	45			

Raccordo flessibile estensibile, idoneo per acqua secondo il D.M. 174
Dado INOX con fresata antitorsione, omologato per collegamenti alla
rete dell'acqua di caldaie, scaldabagni, ecc.

Flexible extensible joint, suitable for domestic water use.
Stainless steel nut with antitorsion mill, approved connecting boiler,
water-heater, etc. to water network.



uniwater

Raccordo flessibile estensibile maschio - femmina uso acqua
Flexible extensible joint male - female water use

Pz. per conf. 18
Pcs for box 18

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
M - F	71120	1/2"	15	75/130	5,10
M - F	71121	1/2"	15	100/200	5,30
M - F	71122	1/2"	15	200/400	6,60
M - F	71123	1/2"	15	260/520	7,20
M - F	71200	3/4"	20	75/130	7,10
M - F	71201	3/4"	20	100/200	7,60
M - F	71202	3/4"	20	200/400	9,00
M - F	71203	3/4"	20	260/520	10,30
M - F	71250	1"	25	75/130	11,40
M - F	71251	1"	25	100/200	11,80
M - F	71252	1"	25	200/400	14,20
M - F	71253	1"	25	260/520	15,70
M - F	71400	1 1/4"	32	75/130	19,90
M - F	71401	1 1/4"	32	100/200	22,00
M - F	71402	1 1/4"	32	200/400	27,10
M - F	71403	1 1/4"	32	260/520	30,10
M - F	71404	1 1/2"	40	100/200	27,90
M - F	71405	1 1/2"	40	200/400	33,60
M - F	71406	1 1/2"	40	260/520	37,30
M - F	71407	2"	50	100/200	37,30
M - F	71408	2"	50	200/400	43,60
M - F	71409	2"	50	260/520	48,80
M - F	71300	1/2" - 3/4"	15	75/130	7,10
M - F	71301	1/2" - 3/4"	15	100/200	7,60
M - F	71302	1/2" - 3/4"	15	200/400	9,00
M - F	71303	1/2" - 3/4"	15	260/520	10,30

uniwater

Raccordo flessibile estensibile femmina - femmina uso acqua
Flexible extensible joint female - female water use

Pz. per conf. 18
Pcs for box 18

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
F - F	71121F	1/2"	15	100/200	6,30
F - F	71122F	1/2"	15	200/400	7,60
F - F	71201F	3/4"	20	100/200	8,60
F - F	71202F	3/4"	20	200/400	10,00

TUBO HOSE	Acciaio INOX AUSTENITICO ad onde parallele Austenitic stainless steel parallel waves
SPESSORE THICKNESS	0,21 mm
MASCHIO MALE	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
FILETTATURA MASCHIO MALE THREAD	A norma UNI EN 10226-2 According normative UNI EN 10226-2
CODULO PORTADADO SHANKLENGHT BRINGNUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
DADO NUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
FILETTATURA DADO NUT THREAD	A norma UNI EN ISO 228-1 According normative UNI EN ISO 228-1

GUARNIZIONI GASKETS	EPDM a norma UNI EN 549 EPDM according normative UNI EN 549
TRATTAMENTO TERMICO HEAT TREATMENT	Solubilizzazione Anneal
APPLICAZIONE APPLICATION	Statica Static
SALDATURA WELDING	Mezzo TIG senza apporto di materiale in atmosfera controllata a norma UNI EN 1418 TIG welding without material contribution in regulated atmosphere normative UNI EN 1418
TEMPERATURA D'ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-10°C / +90°C

uniwater

Tabella pressione massima di esercizio
Maximum working pressure schedule

DIAMETRO DIAMETER	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
USO ACQUA - WATER USE	8 BAR	8 BAR	8 BAR	5 BAR	5 BAR	5 BAR

uniwater

Tabella raggio minimo di curvatura
minimum bending radius schedule

DIAMETRO DIAMETER	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Raggio min. in mm - Minimum radius in mm	30	40	45	50	55	60

Guarnizione per tubi UNIWATER
Gasket for hoses UNIWATERPz. per conf. 100
Pcs for box 100

Guarnizione in EPDM a norma UNI EN 549

EPDM gasket according normative UNI EN 549

CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
65150	1/2"	15	25,00
65151	3/4"	20	25,00
65152	1"	25	25,00

Raccordi flessibili estensibili, ideali per gas secondo la UNI 11353, ideali per acqua secondo il D.M. 174.

Flexible extensible joints, suitable for gas use in accordance with normative UNI 11353, suitable for domestic water use.



kit

Kit caldaia "Nudo"
"Naked" boiler kit



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

LUNGHEZZA

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	COLORE COLOR	USO USE	min/max LENGHT min/max	PZ./CONF. PCS / BOX	€
M/F	60211	3/4"	GIALLO YELLOW	GAS GAS	200/400	1	42,20
		3/4"	NUDO NAKED	ACQUA WATER	200/400	2	
		1/2"	NUDO NAKED	ACQUA WATER	200/400	2	

M/F	60214	1/2"	GIALLO YELLOW	GAS GAS	200/400	1	39,00
		3/4"	NUDO NAKED	ACQUA WATER	200/400	2	
		1/2"	NUDO NAKED	ACQUA WATER	200/400	2	

kit

Kit scaldabagno
Water-heater kit



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

LUNGHEZZA

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	COLORE COLOR	USO USE	min/max LENGHT min/max	PZ./CONF. PCS / BOX	€
M/F	60213	1/2"	GIALLO YELLOW	GAS GAS	200/400	1	21,00
		1/2"	NUDO NAKED	ACQUA WATER	200/400	2	

kit

Scheda tecnica
Technical schedule

TUBO HOSE	Acciaio INOX AISI 316L ad onde parallele Stainless steel AISI 316L parallel waves
SPESSORE THICKNESS	0,21 mm
MASCHIO MALE	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
FILETTATURA MASCHIO MALE THREAD	A norma UNI EN 10226-2 According normative UNI EN 10226-2
CODULO PORTADADO SHANKLENGHT BRINGNUT	Acciaio HI speed INOX AISI 303 HI speed stainless steel AISI 303
DADO NUT	Ottone nikelato Nikel plated brass
FILETTATURA DADO NUT THREAD	A norma UNI EN ISO 228-1 According normative UNI EN ISO 228-1

GUAINA PROTEZIONE PROTECTION INSULATION	Materiale plastico ignifugo/atossico Fireproof non-toxic plastic material
GUARNIZIONI GASKETS	EPDM a norma UNI EN 549 EPDM according normative UNI EN 549
TRATTAMENTO TERMICO HEAT TREATMENT	Solubilizzazione Anneal
SALDATURA WELDING	Mezzo TIG senza apporto di materiale in atmosfera controllata a norma UNI EN 1418 TIG welding without material contribution in regulated atmosphere normative UNI EN 1418
TEMPERATURA D'ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-10°C / +90°C
APPLICAZIONE APPLICATION	Statica Static

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.



kit unisuper

Kit caldaia Boiler kit



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	COLORE COLOR	USO USE	LUNGHEZZA min/max LENGHT min/max	PZ./CONF. PCS / BOX	€
M/F	60208	3/4"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	3	50,10
		1/2"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	2	

M/F	60216	3/4"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	2	46,90
		1/2"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	3	

kit unisuper

Kit caldaia Boiler kit



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	COLORE COLOR	USO USE	LUNGHEZZA min/max LENGHT min/max	PZ./CONF. PCS / BOX	€
M/F	60217	3/4"	GIALLO YELLOW	GAS GAS	200/400	1	50,10
		3/4"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	2	
		1/2"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	2	

M/F	60215	1/2"	GIALLO YELLOW	GAS GAS	200/400	1	46,90
		3/4"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	2	
		1/2"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	2	

raccordi gas / acqua
gas / water joints

kit caldaia e scaldabagno
Boiler and water-heater kit

kit unisuper

Kit scaldabagno Water-heater kit



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	COLORE COLOR	USO USE	LUNGHEZZA min/max LENGHT min/max	PZ./CONF. PCS / BOX	€
M/F	60209	3/4"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	1	28,10
		1/2"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	2	

M/F	60220	1/2"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	3	24,90
-----	-------	------	-----------------	------------------------	---------	---	-------

kit unisuper

Kit scaldabagno Water-heater kit



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	COLORE COLOR	USO USE	LUNGHEZZA min/max LENGHT min/max	PZ./CONF. PCS / BOX	€
M/F	60219	3/4"	GIALLO YELLOW	GASA GAS	200/400	1	28,10
		1/2"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	2	

M/F	60218	1/2"	GIALLO YELLOW	GAS GAS	200/400	1	24,90
		1/2"	BIANCO WHITE	GAS/ACQUA GAS/WATER	200/400	2	

TUBO <i>HOSE</i>	Acciaio INOX AISI 316L ad onde parallele <i>Stainless steel AISI 316L parallel waves</i>
SPESSORE <i>THICKNESS</i>	0,21 mm
MASCHIO <i>MALE</i>	Acciaio HI speed INOX AISI 303 <i>HI speed stainless steel AISI 303</i>
FILETTATURA MASCHIO <i>MALE THREAD</i>	A norma UNI EN 10226-2 <i>According normative UNI EN 10226-2</i>
CODULO PORTADADO <i>SHANKLENGHT BRINGNUT</i>	Acciaio HI speed INOX AISI 303 <i>HI speed stainless steel AISI 303</i>
DADO <i>NUT</i>	Acciaio HI speed INOX AISI 303 <i>HI speed stainless steel AISI 303</i>
FILETTATURA DADO <i>NUT THREAD</i>	A norma UNI EN ISO 228-1 <i>According normative UNI EN ISO 228-1</i>

GUAINA PROTEZIONE <i>PROTECTION INSULATION</i>	Materiale plastico ignifugo/atossico <i>Fireproof non-toxic plastic material</i>
GUARNIZIONI <i>GASKETS</i>	EPDM a norma UNI EN 549 <i>EPDM according normative UNI EN 549</i>
TRATTAMENTO TERMICO <i>HEAT TREATMENT</i>	Solubilizzazione <i>Anneal</i>
SALDATURA <i>WELDING</i>	Mezzo TIG senza apporto di materiale in atmosfera controllata a norma UNI EN 1418 <i>TIG welding without material contribution in regulated atmosphere normative UNI EN 1418</i>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO <i>WORKING TEMPERATURE</i>	-10°C / +90°C
APPLICAZIONE <i>APPLICATION</i>	Statica <i>Static</i>

raccordi gas / acqua
gas / water joints

kit caldaia e scaldabagno
Boiler and water-heater kit


Valvole a sfera adatte per impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti ad aria compressa, acqua calda e fredda, oli, fluidi e idrocarburi non corrosivi in genere.

Ball valves suitable for heating and air-conditioning systems, compressed air systems, hot and cold water, non corrosive fluids and hydro-carbons in general.

valvole acqua water valves

Valvola a sfera, passaggio integrale, filettatura lunga fem./fem. maniglia piatta
Ball valve, full flow, female/female long thread, flat lever handle

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
81418	3/8"	41	23	39,8	87	/	/	10	25	6,90
81410	1/2"	49	29,5	54,2	95	/	/	14,8	25	7,10
81411	3/4"	56	35	57,6	95	/	/	19	25	11,40
81412	1"	65	42,7	60,6	126	/	/	24	25	21,60
81413	1" 1/4	71	53	75,8	140	/	/	30,2	25	34,30
81414	1" 1/2	84	63	81,3	140	/	/	37	25	50,00

valvole acqua water valves

Valvola a sfera, passaggio integrale, filettatura lunga masc./fem. maniglia piatta
Ball valve, full flow, male/female long thread, flat lever handle

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
81478	3/8"	50	23	39,8	87	/	/	10	25	7,70
81470	1/2"	58	29,5	54,2	95	/	/	14,8	25	8,40
81471	3/4"	64	35	57,6	95	/	/	19	25	12,30
81472	1"	75	42,7	60,6	126	/	/	24	25	22,80

valvole acqua water valves

Valvola a sfera, passaggio integrale, filettatura fem./masc. maniglia piatta a T
Ball valve, full flow, female/male thread, T handle

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
81460	1/2"	68	29,5	38,8	54	/	/	14,8	25	12,90
81461	3/4"	78	35	42,2	54	/	/	19	25	18,70
81462	1"	91	42,7	50	62	/	/	24	25	30,70

valvole acqua water valves

Mini valvola a sfera
Mini ball valve

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1




CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
84610	1/2" F-F	45,5	/	28	22	/	/	10	25	7,90
84660	1/2" M-F	45,5	/	28	22	/	/	10	25	8,30

valvole acqua water valves


Valvola a sfera con attacco per tubo in gomma
Ball valve with connection for rubber hose

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	D	E	F	DN	PN	€
81419	1/2"	93	56	37,5	88	10	/	10	16	6,20

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.

**valvole acqua**
water valves**Rubinetto per lavatrice cromato**
Washing machine tap chrome plated**Pz. per conf. 1**
Pcs for box 1

CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	B	C	F	G	I	DN	PN	€
DLL3085	1/2" x 3/4 "	10	3/4"	45	1/2"	56	30	15	10	9,90

raccordi acqua
water joints**valvole acqua**
water valves



Tubo flessibile trecciato, femmina - femmina Sx, made in Italy, con interno in gomma, treccia esterna in acciaio, raccordi in ottone nichelato. Per bombole o centraline impianto GAS-GPL, con chiavetta di serraggio norma UNI 7140.

Flexible reinforced braided hose, female - female Lh made in Italy, with internal in rubber, external braid in stainless steel, nickel plated brass fittings. For tanks or gas power unit in GAS-LPG plants, with clamp key normative UNI 7140.

Raccordo flessibile trecciato per GAS-GPL femmina - femmina Sx
Flexible braided hose for GAS-LPG female - female Lh

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



Raccordo flessibile trecciato per GAS-GPL ricoperto trasparente
Flexible braided hose for GAS-LPG transparent covered

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1

La guaina trasparente protegge dagli agenti esterni e previene l'ossidazione.

The transparent sheath protects from external agents and prevents oxidation.



**CON GUAINA TRASPARENTE
TRANSPARENT COVERED**

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

CODICE CODE	NUDO €	CODICE CODE	RICOPERTO €	TIPO TYPE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT
MGAS50	5,30	MGAS50R	6,10	F - F Sx	1/2" - 1/2"Sx	10	500
MGAS70	6,10	MGAS70R	7,60	F - F Sx	1/2" - 1/2"Sx	10	750
MGAS100	7,20	MGAS100R	8,70	F - F Sx	1/2" - 1/2"Sx	10	1000

accessori gas/acqua
gas/water accessories

Gomito in ottone M/F con ogiva
Brass angle pipe M/F with conical head

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/OGIVA	55125	1/2"	ø 13	2,90

accessori gas/acqua
gas/water accessories

Gomito in ottone maschio/maschio
Brass angle pipe male/male

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/M	55126	1/2"	ø 13	1,90
M/M	55226	3/4"	ø 19	1,90

accessori gas/acqua
gas/water accessories

Gomito in ottone ridotto F/M
Reduced brass angle pipe F/M

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/F	55227	3/4"F - 1/2"M	20/15	1,60

accessori gas/acqua
gas/water accessories

Riduzione per piani cottura industriali F/M
Industrial cooktop reduction F/M

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
F/M	56207	1/2" - 3/4"	15-20	2,10

accessori gas/acqua
gas/water accessories

Riduzione maschio/maschio
Reduction male/male

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/M	56108	1/2" - 3/4"	15-20	2,30
M/M	56208	1" - 3/4"	25-20	3,40

accessori gas/acqua
gas/water accessories

Raccordo T 3 vie maschio
T joint 3 ways male

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/M/M	55128	1/2"	15	2,10
M/M/M	55228	3/4"	20	3,80
M/M/M	55328	1"	25	12,50

accessori gas/acqua
gas/water accessories

Nipple ottone maschio/maschio
Brass nipple male/male

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/M	11203	1/2"	15	1,30
M/M	13403	3/4"	20	2,20
M/M	10103	1"	25	3,80

accessori gas/acqua
gas/water accessories

Tappo cieco
Blind cap

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
-	56120	1/2"	15	1,60
-	56320	3/4"	20	1,60

accessori gas/acqua
gas/water accessories
Tappo ridotto maschio/femmina
Reduced cap male/female
Pz. per conf. 10
Pcs for box 10


TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/F	55020	1/2" - 3/8"	15/20	1,60
M/F	55120	3/4" - 1/2"	20/15	1,70
M/F	55220	1" - 1/2"	25/15	2,50
M/F	55320	1" - 3/4"	25/20	2,50

accessori gas/acqua
gas/water accessories
Jocker - adattatore per tubi flessibili
Jocker - flexible hoses adapter
Pz. per conf. 10
Pcs for box 10


TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
-	55121	1/2"	13	5,00

accessori gas/acqua
gas/water accessories
Gomito in ottone maschio / femmina
Brass angle pipe male / female
Pz. per conf. 10
Pcs for box 10


TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/F	55124	1/2"	13	1,90
M/F	55224	3/4"	19	2,10
M/F	55324	1"	24	3,80

accessori gas/acqua
gas/water accessories
Jolly - Valvola sfogo aria automatica
Jolly - flexible hoses adapter
Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M	JOLLY3/4	3/4"	19	7,60

accessori gas/acqua
gas/water accessories
Jolly - Valvola sfogo aria automatica a 90°
Jolly - 90° Automatic air vent valve
Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M	JOLLY3/4C	3/4"	19	9,70

LEGENDA/LEGEND

 Omologato per acqua
Approved for water

 Omologato per gas
Approved for gas

accessori gas/acqua
gas/water accessories

Tappo ridotto in ottone maschio/femmina
Brass reduced cap male/female

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/F	55132	1/2" - 1/4"	15-7,4	1,40
M/F	55133	3/4" - 1/2"	20-15	1,60

accessori gas/acqua
gas/water accessories

Riduzione in ottone maschio/maschio
Brass reduction male/male

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
M/M	55134	1/2" - 1/4"	15-7,4	1,50
M/M	55135	1/2" - 3/8"	15-20	1,50
M/M	55136	3/4" - 1/2"	20-15	2,10
M/M	55137	1" - 1/2"	25-15	3,20
M/M	55138	1" - 3/4"	25-20	3,20
M/M	55139	1"1/4 - 1"	25-25	6,40
M/M	55140	1"1/2 - 1"	30-25	8,60

accessori gas/acqua
gas/water accessories

Raccordo a T in ottone 3 vie femmina
Brass T joint 3 ways female

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
F/F/F	55141	1/2"	15	3,60
F/F/F	55142	3/4"	20	5,10
F/F/F	55143	1"	25	8,90

accessori gas/acqua
gas/water accessories

Gomito in ottone femmina/femmina
Brass angle pipe female/female

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
F/F	55144	1/2"	15	2,50
F/F	55145	3/4"	20	3,70
F/F	55146	1"	25	6,40

accessori gas/acqua
gas/water accessories

Filtro anti impurità
Anti impurity strainer

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	€
F/F	55130	1/2"	15	4,60
F/F	55131	3/4"	20	6,60

LEGENDA/LEGEND



Omologato per acqua
Approved for water



Omologato per gas
Approved for gas



Tubo flessibile trecciato per sanitari, marcato e certificato, made in Italy, con interno in gomma alimentare EPDM, treccia esterna in acciaio inox AISI 304, raccordi in ottone nichelato. E' utilizzato prevalentemente per il collegamento tra la rete idrica e i rubinetti singoli/miscelatori, gli scaldabagni, le pareti doccia attrezzate e le vasche idromassaggio, oltre che per i rubinetti posti sulle cucine industriali. L'alta qualità del prodotto, completamente Made in Italy, ne garantisce la durata nel tempo. In tutti i tubi, la guarnizione è premontata.

Flexible braided hose for sanitarries, marked and certified, made in Italy, with internal in non-toxic EPDM rubber, external braid in stainless steel AISI 304, nikel plated brass fittings. Mainly used for the connection between water supply net and single hole taps/mixer faucet, especially those installed on industrial kitchens, water heaters, shower panels and whirlpool systems. The high quality product, totally Made in Italy, guarantee the long lifetime. The gasket is pre-mounted in all hoses.

unibraid

Specifiche tecniche Technical specifications

	PRESSIONE ESERCIZIO/SCOPPIO WORKING/BURST PRESSURE	PORTATA A 3 BAR FLOW RATE AT 3 BAR	TEMPERATURA IMPIEGO WORKING TEMPERATURE	FORO MINIMO PASSAGGIO ACQUA FITTING INNER DIAMETER	RAGGIO CURVATURA MINIMO MINIMUM BENDING RADIUS
					
DN8	10/90 BAR	29 lit/min	-5°C - +90°C	6 mm	30 mm
DN10	10/90 BAR	42 lit/min	-5°C - +90°C	7 mm	35 mm

unibraid

Specifiche materiali Materials specifications

TUBO HOSE				RACCORDI FITTINGS		BUSSOLE SLEEVES	
DN8		DN10		DN8	DN10	DN8	DN10
							
INTERNO INNER ø 8 mm	ESTERNO OUTER ø 12 mm	INTERNO INNER ø 10 mm	ESTERNO OUTER ø 14 mm	CW614N		ø 14 mm	ø 16 mm
Treccia 8 fili ø,22 mm in acciaio INOX AISI 304 Tubo interno in gomma EPDM atossico 8 wires braid ø,22 mm stainless steel AISI 304 EPDM rubber internal pipe, atoxic				Ottone CW614N e CW617N nichelato Maschio rinforzato foro 15 mm CW614N and CW617N nickel plated brass Reinforced male hole 15 mm		Acciaio INOX AISI 304 solubilizzato Annealing stainless steel AISI 304	



LUNGHEZZA LENGHT	CODICE CODE	€
20 cm	74001	3,50
25 cm	74002	3,70
30 cm	74003	3,80
35 cm	74004	4,00
40 cm	74005	4,20
45 cm	74006	4,40
50 cm	74007	4,60
60 cm	74008	5,00
80 cm	74009	5,90
100 cm	74010	6,80



LUNGHEZZA LENGHT	CODICE CODE	€
20 cm	74011	3,90
25 cm	74012	4,10
30 cm	74013	4,30
35 cm	74014	4,50
40 cm	74015	4,70
45 cm	74016	4,90
50 cm	74017	5,10
60 cm	74018	5,50
80 cm	74019	6,40
100 cm	74020	7,30



LUNGHEZZA LENGHT	CODICE CODE	€
20 cm	74021	4,80
25 cm	74022	5,00
30 cm	74023	5,30
35 cm	74024	5,40
40 cm	74025	5,70
45 cm	74026	5,80
50 cm	74027	6,10
60 cm	74028	6,50
80 cm	74029	7,40
100 cm	74030	8,30



LUNGHEZZA LENGHT	CODICE CODE	€
20 cm	74031	4,80
25 cm	74032	5,00
30 cm	74033	5,30
35 cm	74034	5,40
40 cm	74035	5,70
45 cm	74036	5,80
50 cm	74037	6,10
60 cm	74038	6,50
80 cm	74039	7,40
100 cm	74040	8,30

unibraid

Tubo flessibile DN10 8 fili M10x1 - 3/8" femmina
Flexible hose DN10 8 wires M10x1 - 3/8" female

Pz. per conf. 25
Pcs for box 25



LUNGHEZZA LENGHT	CODICE CODE	€
20 cm	*	*
25 cm	74042	3,10
30 cm	74043	3,20
35 cm	74044	3,40
40 cm	74045	3,60
45 cm	74046	3,80
50 cm	74047	3,90
60 cm	74048	4,20
80 cm	*	*
100 cm	*	*

unibraid

Tubo flessibile miscelatore DN8 8 fili M10 x 1 - 1/2" femmina
Flexible mixer tap hose DN8 8 wires M10 x 1 - 1/2" female

Pz. per conf. 25
Pcs for box 25



LUNGHEZZA LENGHT	CODICE CODE	€
20 cm	*	*
25 cm	74052	3,10
30 cm	74053	3,20
35 cm	74054	3,40
40 cm	74055	3,60
45 cm	74056	3,80
50 cm	74057	3,90
60 cm	74058	4,20
80 cm	*	*
100 cm	*	*

unibraid

Tubo flessibile miscelatore DN8 8 fili M10 x 1 lungo - 3/8" femmina
Flexible mixer tap hose DN8 8 wires M10 x 1 long - 3/8" female

Pz. per conf. 25
Pcs for box 25



LUNGHEZZA LENGHT	CODICE CODE	€
20 cm	*	*
25 cm	74062	3,80
30 cm	74063	3,90
35 cm	74064	4,10
40 cm	74065	4,20
45 cm	74066	4,40
50 cm	74067	4,60
60 cm	74068	5,00
80 cm	*	*
100 cm	*	*

unibraid

Tubo flessibile miscelatore DN8 8 fili M10 x 1 lungo - 1/2" femmina
Flexible mixer tap hose DN8 8 wires M10 x 1 long - 1/2" female

Pz. per conf. 25
Pcs for box 25



LUNGHEZZA LENGHT	CODICE CODE	€
20 cm	*	*
25 cm	74072	3,80
30 cm	74073	3,90
35 cm	74074	4,10
40 cm	74075	4,20
45 cm	74076	4,40
50 cm	74077	4,50
60 cm	74078	5,00
80 cm	*	*
100 cm	*	*

I dati tecnici riportati in tabella possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.
The technical data in the table are subject to change without prior notice from the manufacturer.



unibraid

Tubo flessibile DN10 8 fili 1/2" maschio - 3/8" femmina
Flexible hose DN10 8 wires 1/2" male - 3/8" female

Pz. per conf. 25
Pcs for box 25



LUNGHEZZA LENGHT	CODICE CODE	€
20 cm	*	*
25 cm	*	*
30 cm	74083	4,30
35 cm	74084	4,50
40 cm	74085	4,70
45 cm	74086	4,90
50 cm	*	*
60 cm	*	*
80 cm	*	*
100 cm	*	*

raccordi acqua
water joints


UNIBRAID

Sistema - System “UNIROLL”

Tubi corrugati formabili CSST - *Pliable corrugated CSST hoses*

Sistema tubi corrugati formabili CSST in acciaio inox AISI 316 L, disponibili nella versione ricoperti gialli per uso gas in conformità alla norma UNI EN 15266, nudi, ricoperti bianchi e con isolamento termico, per uso acqua potabile in conformità al decreto N° 174 del 06/04/2004.

Pliable corrugated CSST hoses system stainless steel AISI 316 L, available yellow covered version for gas according to normative UNI EN 15266, naked, white covered and thermal insulated, for drinkable water use.

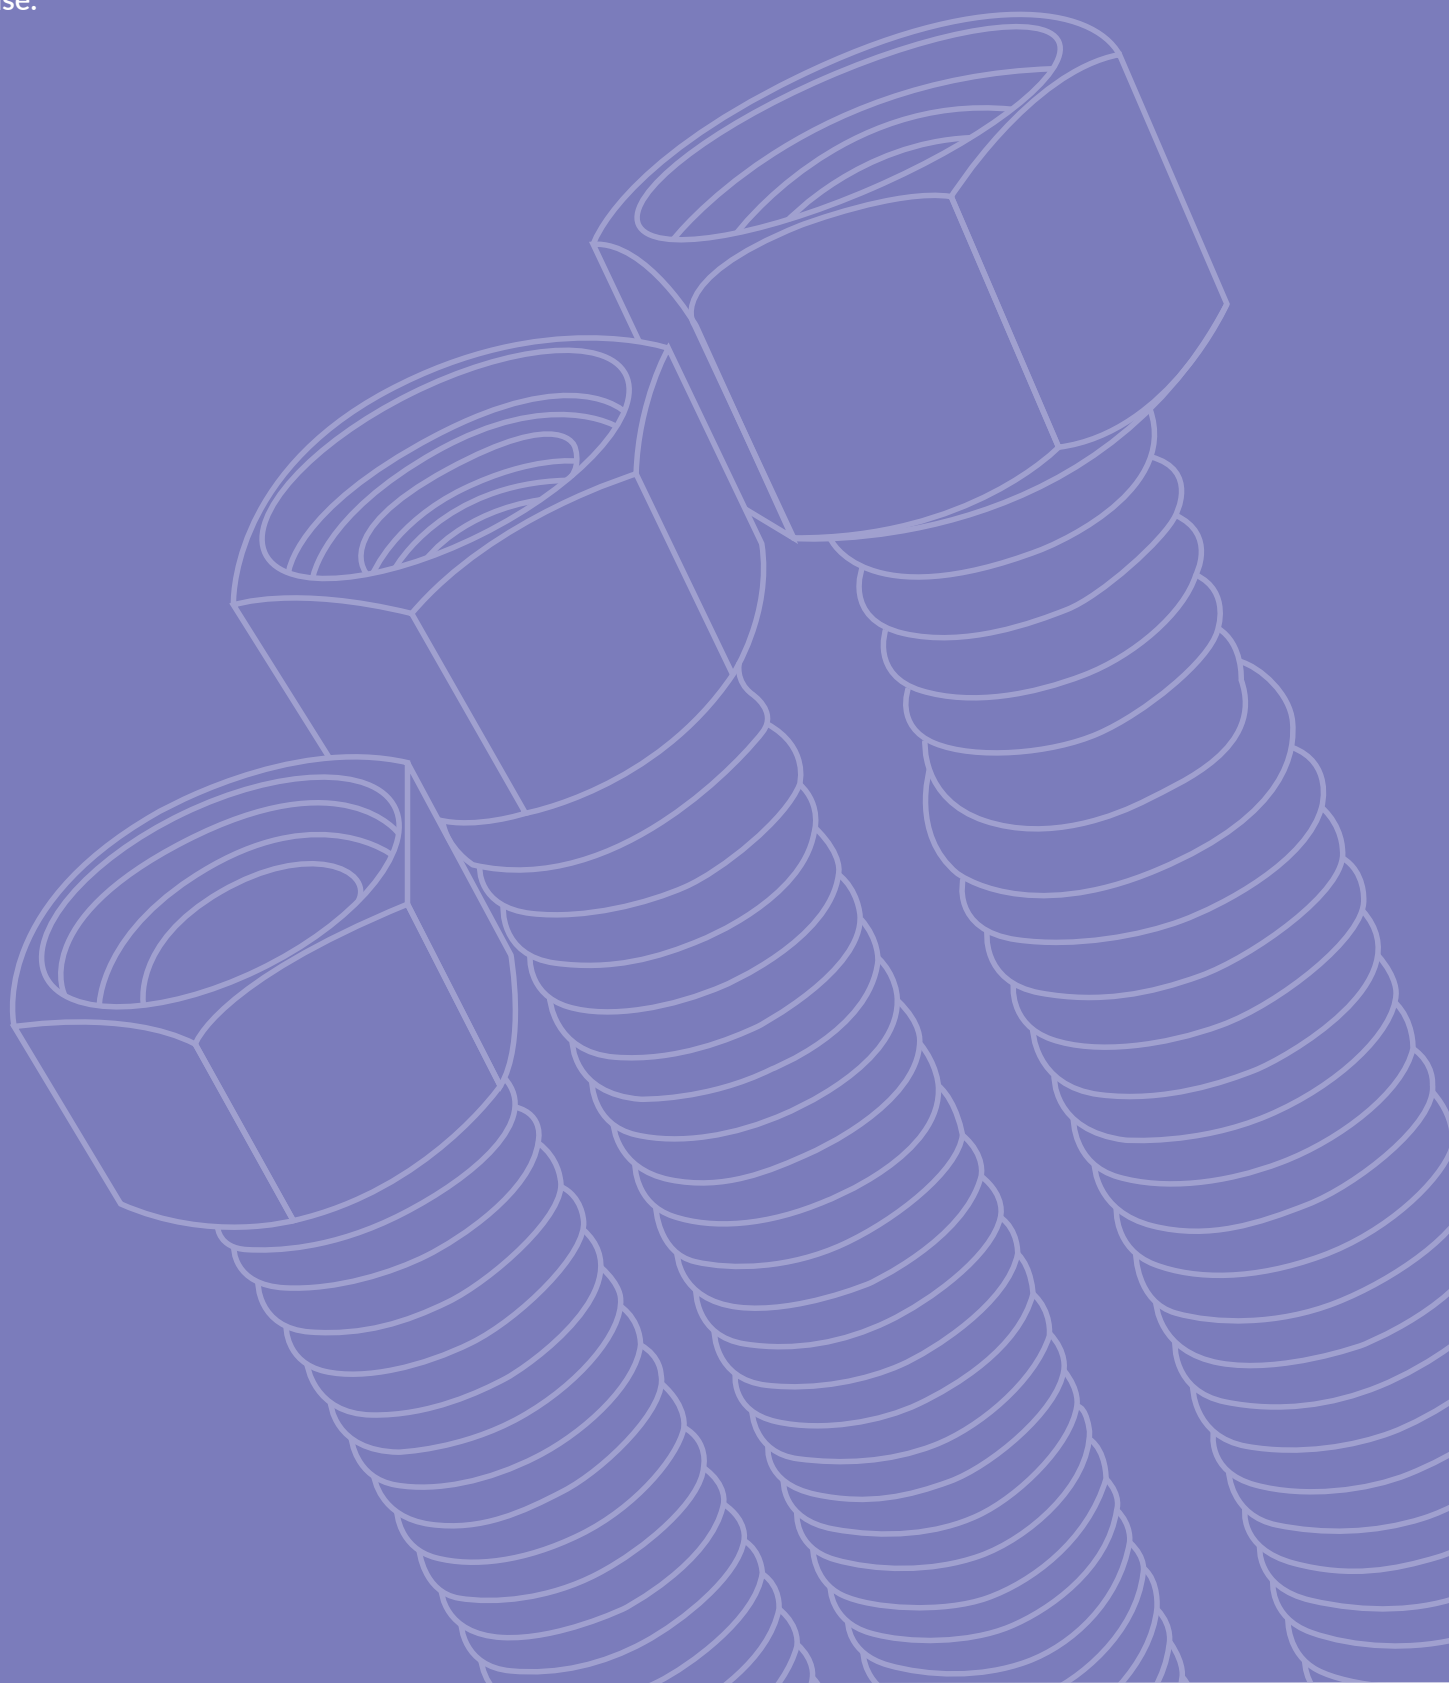

Sistema tubi corrugati formabili PLT-CSST in acciaio INOX AISI 316L ricoperti con rivestimento protettivo giallo per il trasporto di gas conforme alle normative EN15266: 2007 - UNI/TS 11340



Pliable corrugated PLT-CSST hoses system stainless steel AISI 316L coated with yellow cover for gas in conformity with european standard EN15266: 2007

Il "sistema tubi (kit)" PLT-CSST (Corrugated Stainless Steel Tubing) ricoperti UNIROLL di M.B.M. è certificato e conforme alla normativa europea UNI EN 15266: 2007 in tutti i suoi componenti, non richiedendo alcun intervento da parte dell'installatore per la formazione degli organi di tenuta (cartellatura), come richiesto al punto 3.2 della normativa di riferimento.

È inoltre conforme alla specifica tecnica UNI/TS 11340 relativa all'installazione dei tubi CSST, dove al punto 4.3.4 viene richiesto che la tenuta deve essere garantita metallo su metallo. I tubi CSST ricoperti sono idonei per la realizzazione di impianti per uso domestico e similare, per utilizzatori con portata termica nominale singola non superiore di 35kW che utilizzano gas della I^a famiglia (gas di città), II^a famiglia (gas naturale: metano) e III^a famiglia (GPL).


Nella versione "nudi", i tubi sono idonei per il trasporto di acqua potabile, in conformità al Decreto n° 174 del 06/04/2004.

The "hoses system (kit)" PLT-CSST (Corrugated Stainless Steel Tubing) covered UNIROLL of M.B.M. is certified and in conformity with European standard UNI EN 15266:2007 in all your components, because don't request any intervention from installer for the bodies held formation, as requested at point 3.2 of reference normative.

Is also in conformity with technical specification UNI/TS 11340 related CSST hoses installation, where at point 4.3.4 request the retaining must be guaranteed metal on metal. The covered CSST hoses are suitable for use in domestic plant and similar, for user with single thermal rated output not higher than 35kW, using town gas (1st family), natural gas (2th family), liquid gas (3rd

tubi uniroll uniroll tubes

Specifiche tecniche Technical specifications

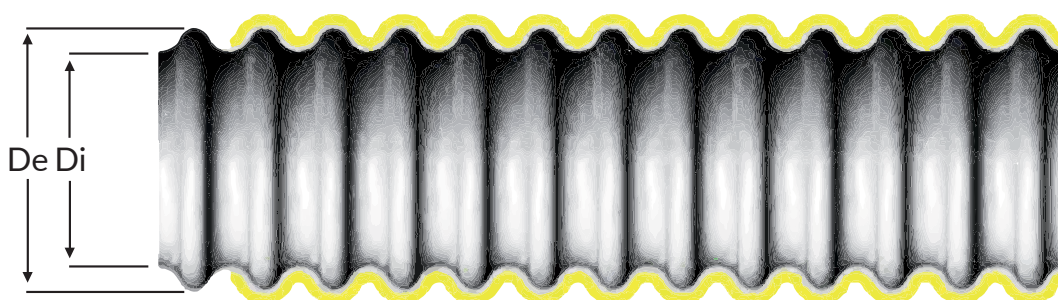

MASSIMA TEMPERATURA OPERATIVA: 100° C
MAXIMUM WORKING TEMPERATURE: 100°C

MASSIMA PRESSIONE OPERATIVA (MOP): Tubi ricoperti uso gas 0,5 bar - Tubi nudi uso acqua 10 bar
MAXIMUM OPERATIVE PRESSURE (MOP): Covered hoses gas use 0,5 bar - Naked hoses water use 10 bar

DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER	FILETTO CONNESSIONE THREAD CONNECTION	DIAMETRO INTERNO Di (mm) INTERNAL DIAMETER Di (mm)	DIAMETRO ESTERNO Di (mm) EXTERNAL DIAMETER Di (mm)	SPESSORE ACCIAIO (mm) STEEL THICKNESS (mm)	SPESSORE RIVESTIMENTO (mm) COATING THICKNESS (mm)
12	1/2"	12,3	16,8	0,20	0,5
15	3/4"	15,9	20,3	0,25	0,5
20	1"	20,8	24,9	0,25	0,5

raccordi gas/acqua
gas /water joints

uniroll

Istruzioni di conservazione, manipolazione e montaggio

Preservation, handling and mounting instructions



Tutti i componenti del sistema, prima del loro utilizzo, devono essere conservati nel loro imballaggio originale, in un luogo asciutto e al riparo dal contatto con acidi, sali e altre sostanze corrosive che li possono intaccare, in particolare i tubi CSST devono essere protetti dall'esposizione alla luce solare diretta e prolungata.

Per impedire l'intrusione all'interno dei tubi di corpi estranei, bisogna sigillare temporaneamente le parti terminali con nastro adesivo o altro metodo equivalente.

Occorre prestare molta attenzione durante lo srotolamento della bobina, non deve essere applicata sul tubo una forza eccessiva, che potrebbe deformarlo, non deve essere tirato o sottoposto a torsione.

All the components of the tubing system, before their use, must be maintained in their original packages, in a dry place and safe from the contact with acids, salt and any other corrosive substance which could damage them, in particular, the CSST hoses must be protected against direct and prolonged sun light.

To prevent the entry of foreign bodies inside the hoses, it's necessary to maintain the hose ends closed with adhesive tape or any other similar method.


Pay attention when unrolling the CSST hoses, don't apply an excessive force, don't pull or twist them.

Con i tubi CSST, grazie alla loro particolare conformazione strutturale, si possono realizzare cambiamenti di direzione senza l'utilizzo di raccordi, purchè il raggio di curvatura misurato sull'asse centrale del tubo non sia minore di quanto indicato nella seguente tabella.

Il tubo CSST non deve essere sottoposto a ripetuti piegamenti, sia durante che dopo la posa in opera.

With the CSST hoses, due to their particular structural shape, direction changes are possible without using fittings provided that the bending radius measured on the central axis of hose, is not less than indicated in the following table.

The CSST hose mustn't be subjected to repeatedly bending, during the installation or after it.

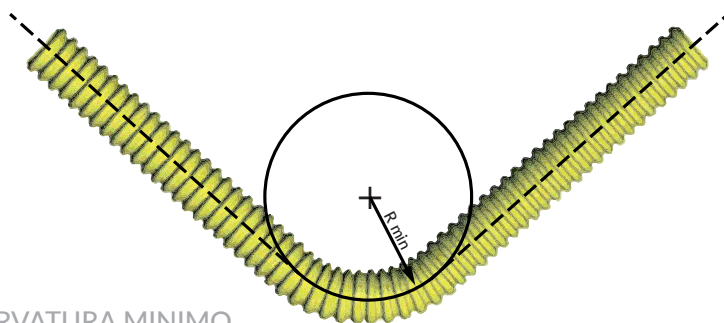

DIMENSIONE NOMINALE
NOMINAL DIMENSION

RAGGIO DI CURVATURA MINIMO
MINIMUM BENDING RADIUS

DN 12	25 mm.
DN 15	25 mm.
DN 20	30 mm.

tubi uniroll
uniroll tubes

Distanze massime tra due supporti, da rispettare durante l'installazione
Maximum distance between two clamps, to fullfill during the installation

DIMENSIONE NOMINALE
NOMINAL DIMENSION

TUBAZIONE A VISTA
SIGHT TUBING


TUBAZIONE IN NICCHIA O CANALETTA
TUBING IN NICHE OR DUCT

DN 12	4 mt.	4 mt.
DN 15	4 mt.	4 mt.
DN 20	4 mt.	3 mt.

raccordi gas/acqua
gas /water joints

uniroll


- 1** Cut the hose in preferred length and remove from both sides about 2,5 cm. of facing.

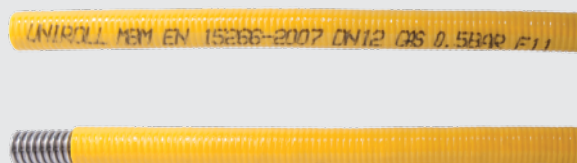

- 2** Insert the proper nut and position the preformed end ring on the second wave of the corrugated hose.




- 3** Portare il dado a contatto con la guancetta preformata.
Bring the nut in contact with the end ring.

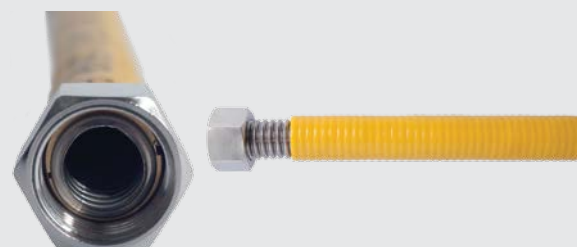


- 4** Inserire l'apposita guarnizione in metallo.
Insert the proper metallic gasket.



- 5** Collegare all'impianto o ad un nipplo con battuta piana e serrare affinché la deformazione a cartella del tubo corrugato faccia tenuta tra i due anelli.
Connect at the system or at nipple with plane end-stop and tighten up so that the flare connection of corrugated hose make retaining between two rings.

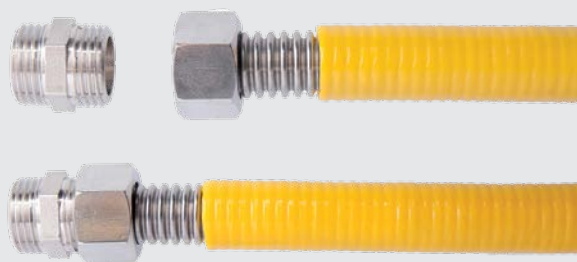

- 6** Utilizzare l'apposito nastro adesivo in dotazione resistente fino a 105°C per sigillare le parti metalliche. Per evitare corrosioni e danneggiamenti formare un doppio strato dello stesso.
Use the special equipped adhesive tape heat-resistant to till 105°C to seal the metallic parts. To prevent damages and corrosions make a double layer.

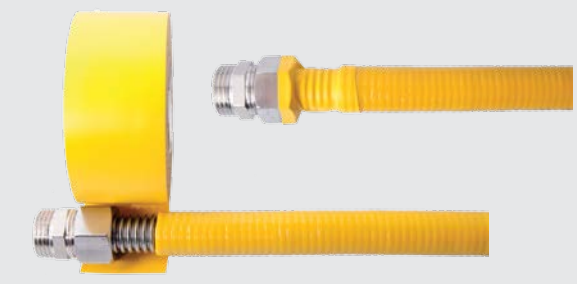

Raccordo flessibile costruito a norma UNI EN 15266:2007.
Tubo di sicurezza in metallo per uso con apparecchi domestici a gas naturale di tipo 1-2-3, DN 12.

Flexible joint made in according with normative UNI EN 15266:2007. Safety metal hose suitable for use with domestic appliances powered by natural gas type 1-2-3, DN 12.



**IMBALLO
PLASTIC FREE**



uniroll premontato

Uniroll premontato femmina - femmina
Uniroll preassembled female - female

Pz. per conf. 12*
Pcs for box 12*

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
F - F	11305	1/2"	12	500	10,50
F - F	11310	1/2"	12	1000	10,50
F - F	11315	1/2"	12	1500	13,40
F - F	11320	1/2"	12	2000	16,30
F - F	11330	1/2"	12	3000	25,80
F - F	11340	1/2"	12	4000	31,50

*Lunghezza 3000 e 4000, pezzi per confezione 10

*Lenght 3000 and 4000 pcs for box 10

uniroll premontato

Uniroll premontato femmina - femmina e femmina - maschio
Uniroll preassembled female - female and female - male

Pz. per conf. 12*
Pcs for box 12*

Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	CODICE CODE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT	€
F - Fe F - M	11306	1/2"	12	500	11,50
F - Fe F - M	11311	1/2"	12	1000	11,50
F - Fe F - M	11316	1/2"	12	1500	14,40
F - Fe F - M	11321	1/2"	12	2000	17,30
F - Fe F - M	11331	1/2"	12	3000	26,80
F - Fe F - M	11341	1/2"	12	4000	32,50

*Lunghezza 3000 e 4000, pezzi per confezione 10

*Lenght 3000 and 4000 pcs for box 10

uniroll premontato

Scheda tecnica
Technical schedule

TUBO HOSE	Acciaio INOX AISI 316L ad onde parallele Stainless Steel AISI 316L parallel waves
SPESSORE THICKNESS	0,20 mm.
NIPLES NIPLES	Ottone nikelato Nikel plated brass
FILETTATURA NIPLES NIPLES THREAD	A norma UNI EN 10226-2 According normative UNI EN 10226-2
GUANCETTA END RING	Ottone Brass
DADO NUT	Acciaio INOX Stainless steel
FILETTATURA DADO NUT THREAD	A norma UNI EN ISO 228-1 According normative UNI EN ISO 228-1
GUAINA INSULATION	PVC

SALDATURA WELDING	Mezzo TIG senza apporto di materiale in atmosfera controllata a norma UNI EN 1418 TIG welding without material contribution in regulated atmosphere, normative UNI EN 1418
TEMPERATURA D'ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-10° C/ +90° C
APPLICAZIONE - APPLICATION NORMA - NORMATIVE	Statica - Static UNI EN 15266:2007 - UNI/TS 11340
CAMPO DI UTILIZZO WORKING PRESSURE	Collegamento apparecchi domestici a gas naturale e GPL Domestic appliances connection, natural GAS / GPL
PRESSIONE DI PROVA TEST PRESSURE	6 BAR
GUARNIZIONI GASKETS	A corredo Supplied
DISTANZA MAX SUPPORTI MAX SUPPORTS DISTANCE	4 mt. 4 mt.

tubi uniroll
uniroll tubes
Tubo Uniroll 1/2" rivestito per gas
Covered Uniroll 1/2" tubes for gas


CODICE CODE	DESCRIZIONE ITEM	€ ROTOLO € ROLL	€ mt. € mt.
11250	ROTOLO 5 mt./ROLL 5 mt.	37,50	7,50
11210	ROTOLO 10 mt./ROLL 10 mt.	75,00	7,50
11220	ROTOLO 20 mt./ROLL 20 mt.	150,00	7,50
11230	ROTOLO 30 mt./ROLL 30 mt.	225,00	7,50

tubi uniroll
uniroll tubes
Tubo Uniroll 3/4" rivestito per gas
Covered Uniroll 3/4" tubes for gas


CODICE CODE	DESCRIZIONE ITEM	€ ROTOLO € ROLL	€ mt. € mt.
13450	ROTOLO 5 mt./ROLL 5 mt.	59,50	11,90
13410	ROTOLO 10 mt./ROLL 10 mt.	119,00	11,90
13420	ROTOLO 20 mt./ROLL 20 mt.	238,00	11,90
13430	ROTOLO 30 mt./ROLL 30 mt.	357,00	11,90

tubi uniroll
uniroll tubes
Tubo Uniroll 1" rivestito per gas
Covered Uniroll 1" tubes for gas


CODICE CODE	DESCRIZIONE ITEM	€ ROTOLO € ROLL	€ mt. € mt.
10110	ROTOLO 10 mt./ROLL 10 mt.	154,00	15,40
10120	ROTOLO 20 mt./ROLL 20 mt.	308,00	15,40
10130	ROTOLO 30 mt./ROLL 30 mt.	462,00	15,40



CODICE CODE	DESCRIZIONE ITEM	€ ROTOLO € ROLL	€ mt. € mt.
11251	ROTOLO 5 mt./ROLL 5 mt.	29,00	5,80
11211	ROTOLO 10 mt./ROLL 10 mt.	58,00	5,80
11221	ROTOLO 20 mt./ROLL 20 mt.	116,00	5,80
11231	ROTOLO 30 mt./ROLL 30 mt.	174,00	5,80



CODICE CODE	DESCRIZIONE ITEM	€ ROTOLO € ROLL	€ mt. € mt.
13451	ROTOLO 5 mt./ROLL 5 mt.	49,50	9,90
13411	ROTOLO 10 mt./ROLL 10 mt.	99,00	9,90
13421	ROTOLO 20 mt./ROLL 20 mt.	198,00	9,90
13431	ROTOLO 30 mt./ROLL 30 mt.	297,00	9,90



CODICE CODE	DESCRIZIONE ITEM	€ ROTOLO € ROLL	€ mt. € mt.
10111	ROTOLO 10 mt./ROLL 10 mt.	130,00	13,00
10121	ROTOLO 20 mt./ROLL 20 mt.	260,00	13,00
10131	ROTOLO 30 mt./ROLL 30 mt.	390,00	13,00

componenti uniroll uniroll components

Guancetta in ottone
End brass ring

Pz. per conf. 50
Pcs for box 50



CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
11200	1/2"	0,80
13400	3/4"	1,20
10100	1"	1,70

componenti uniroll uniroll components

Anello di tenuta in rame
Retaining copper ring

Pz. per conf. 50
Pcs for box 50



CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
11201	1/2"	0,50
13401	3/4"	0,70
10101	1"	1,00

componenti uniroll uniroll components

Dado INOX
Stainless steel nut

Pz. per conf. 50
Pcs for box 50



CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
11202	1/2"	1,00
13402	3/4"	1,60
10102	1"	2,40

componenti uniroll uniroll components

Nipples in ottone
Brass nipples

Pz. per conf. 10
Pcs for box 10



CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
11203	1/2"	1,30
13403	3/4"	2,20
10103	1"	3,80

accessori accessories

Nastro adesivo protettivo in PVC
PVC protective adhesive tape

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	LUNGHEZZA LENGHT	€ PZ. € PCS
10000	25 mt.	9,50

accessori accessories

Fascetta di fissaggio
Wall clamps

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
11204	1/2"	5,00
13404	3/4"	5,00
10104	1"	5,00

accessori accessories

Fascetta di centraggio
Centering spacers

Pz. per conf. 50
Pcs for box 50



CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
11205	1/2"	S.R.
13405	3/4"	S.R.
10105	1"	S.R.

accessori accessories

Raccordo TEE M-M-M
TEE joint M-M-M

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
55128	1/2"	2,10
55228	3/4"	3,80
55328	1"	12,50

accessori accessories

Collettore a due vie 3/4" - 2 x 1/2"
Two ways manifold 3/4" - 2 x 1/2"

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
55230	3/4" - 2 x 1/2"	11,53

accessori accessories

Collettore a tre vie 3/4" - 3 x 1/2"
Three ways manifold 3/4" - 3 x 1/2"

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1



CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
55231	3/4" - 3 x 1/2"	17,02

accessori
accessories

Riduzione maschio - maschio
Male - male adaptation

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
56108	1/2" - 3/4"	2,30

accessori
accessories

Riduzione maschio - maschio
Male - male adaptation

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
56208	1 - 3/4"	3,40

accessori
accessories

Gomito in ottone maschio - maschio
Brass male - male elbow

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
55126	1/2"	1,90

accessori
accessories

Valvola a sfera a squadra per gas maschio - maschio
Angled ball valve for gas male - male

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
82560	1/2"	8,50

accessori
accessories

Valvola a sfera a squadra per gas maschio - femmina
Angled ball valve for gas male - female

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
82580	1/2"	8,60

accessori
accessories

Valvola a sfera per gas maschio - femmina
Ball valve for gas male - female

Pz. per conf. 1
Pcs for box 1


CODICE CODE	FILETTO THREAD	€ PZ. € PCS
84540	1/2"	10,80
84541	3/4"	14,50
84542	1"	22,20

